



HERDAR 禾達腳輪®
Wheels & Casters

特刊目录
CeMat 2018 Exhibition Issue

**INDUSTRIAL
HEAVY DUTY
WHEELS & CASTORS**

You Talk We Listen



HERDAR 禾達腳輪®
Wheels & Casters

MILESTONE

Established in
Tainan, Taiwan

1982

1991

Factory established
in Guangzhou, China

The HERDAR brand
was established

2001

2011

Central China
branch established
in Wuhan, China

Move to new
factory in Longmen
County, Huizhou
City

2016

HERDAR is a specialized manufacturer of wheels and castors over 20 years history. 70% of products are exported to USA, Australia, Europe, Japan, Korea, Southeast Asia, etc. HERDAR also provides service and goods in China domestic market around 10 years till now.

In 1991, HERDAR factory was established in Guangzhou, with over 15000 m². There are four main workshops including automatic PU casting line, CNC machine, Injection machine, 400t above stamping, etc. In 2016, HERDAR expands the new factory called « Urethane-Tech Wheels and Castors Co., Ltd. » in Longmen County, Huizhou City. This new factory is 44000 m² which 3 times bigger than Guangzhou factory. There are over 5 automatic PU casting lines and automatic progressive die stamping. They provide more efficient and larger quantities service.

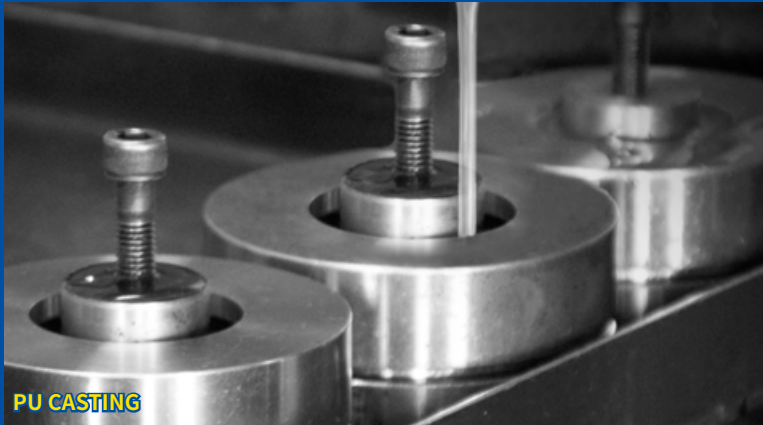
Whether customer's project is big or small, already designed or in the initial stages of conception, the team of HERDAR are keen to get involved. HERDAR Corporate Culture is **You Talk We Listen.**



HERDAR 禾達腳輪®

Wheels & Casters

PROFESSIONAL PRODUCTION EQUIPMENT



PU CASTING



PU SYNTHETIC WORKSHOP



TRIMMING MACHINE



MULTI-DRILL MACHINE



ALUMINIUM DIE-CASTING LINE



CONTINUOUS PUNCHING MACHINE



FEEDING MACHINE



AUTO-WELDING



HARDWARE WORKSHOP

CUSTOMIZATION

客制化产品



Specification 规格		Application 应用特征
Load Capacity 允许载重	1500 kg-10000 kg	1. Boat Handling Equipments 船舶运输物流 2. Air Cargo Maintaining System 机场维修物流 3. Minding Equipments 矿场运输物流 4. High-Speed Drive Running Wheel 重荷重高速运转装备驱动轮
Wheel Dia. 轮子直径	250-600 mm	
Wheel Width 轮宽	80-200 mm	
Speed 行走速度	4-10 km/h	
Wheel Material 轮子材质	High Quality PU+Cast Steel 高质量聚氨酯 + 铸钢	
	High Quality PU+Aluminium Core 高质量聚氨酯 + 铝芯	

Specification 规格		Application 应用特征
Load Capacity 允许载重	400 kg-1500 kg	1. AGV Car system 中荷重无人搬运设备 2. Towing Handling Equipments 牵引运输轮 3. Car Industrail Handling Equipments 汽车厂自动化流水线 4. Auto Forklift 电动叉车
Wheel Dia. 轮子直径	100-300mm	
Wheel Width 轮宽	80-120mm	
Speed 行走速度	6-10 km/h	
Fitting 安装方式	Hub Fitting 法兰 Key Way 键槽	
Wheel Material 轮子材质	High Quality PU+Cast Steel 高质量聚氨酯 + 铸钢 High Quality PU+Aluminium Core 高质量聚氨酯 + 铝芯	

Specification 规格		Application 应用特征
Load Capacity 允许载重	100 kg-400 kg	1. V-Groove Wheel for Warehouse Logistic System 自动化仓储导滑轮 2. AGV Drive Wheel and Balance Castor for Light Duty Purpose 轻荷重 AGV 驱动轮和从动轮 3. Drive Wheel and Balance Castor for Cleanning Equipments 地机驱动轮和从动轮
Wheel Dia. 轮子直径	75-200 mm	
Wheel Width 轮宽	40-80 mm	
Speed 行走速度	6-10 km/h	
Fitting 安装方式	Hub Fitting 法兰 Key Way 键槽	
Wheel Material 轮子材质	High Quality PU+Cast Steel 高质量聚氨酯 + 铸钢 High Quality PU+Aluminium Core 高质量聚氨酯 + 铝芯	
Options 其它选项	Rough texture、PU Anti-static 胎面花纹、防静电	

For Further Customized Wheels & Castors infomation, Please Contact Us Now !!!

AGV ✓RoHS ✓REACH

Drive Wheel & Balance Castor AGV 驱动轮、从动轮

Drive Wheel (Hub Fitting) Max Speed: 6.5km/h



# 图号	Part No. 产品编号	Material 材质 / 硬度	Core 轮芯	Wheel Dia. 直径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	No. of Fixing Holes 安装孔数	Fixing hole 孔径 (mm)	Central Hole 中心孔 mm	PCD	Max Load Capacity 最大承重 (kg)
1	2WDWPU1340/F4225/3/73a/esd	Polyurethane 73 Shore A	Aluminium	130	40	6	3	42	52	160
2	2WDWPU1540/F5070/6.5/93a	Polyurethane 93 Shore A	Aluminium	150	40	6	6.5	50	70	250
3	2WDWPU1840/F5070/6.5/93a	Polyurethane 93 Shore A	Aluminium	180	40	6	6.5	50	70	280
4	2WDWUA1340/F3545/5/73a/esd	Polyurethane 73 Shore A	Cast Iron	130	40	6	5	35	45	200
5	2WDWUA1540/F5070/5/73a/esd	Polyurethane 73 Shore A	Cast Iron	150	40	6	6.5	50	70	250
6	2WDWUA1540/F5070/5/93a/esd	Polyurethane 93 Shore A	Cast Iron	150	40	6	6.5	50	70	280

Drive Wheel (Key Way) Max Speed: 6.5km/h



# 图号	Part No. 产品编号	Material 材质 / 硬度	Core 轮芯	Wheel Dia. 直径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Fitting 安装方式	Axle Bore 键孔 Φ(mm)	Hub Groove length 键宽 (mm)	Hub Groove Height 键长 (mm)	Max Load Capacity 最大承重 (kg)
1	2WDWPU1340/K20521/73a/esd	Polyurethane 73 Shore A	Cast Iron	130	50	Key Way 键槽	20	5	21	300
2	2WDWPU2040/K16518.3/73a/esd	Polyurethane 73 Shore A	Cast Iron	200	45	Key Way 键槽	16	5	18.3	350

Balance Castor



# 图号	Part No. 产品编号	Material 材质 / 硬度	Core 轮芯	Wheel Dia. 直径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Overall Height 总高 (mm)	Swivel Radius 回转半径 (mm)	Top Plate 底板尺寸 (mm)	Bolt Hole Centres 孔距 (mm)	Attaching Bolt Size 孔径 (mm)	Max Load Capacity 最大承重 (kg)
1	C401S/HUA0520T	Polyurethane 93 Shore A	Aluminium	50	20X2	81.5	45	105X81	80X60	8	150
2	C410S/HUA3100T/73a	Polyurethane 73 Shore A	Aluminium	76	25.4X2	108	60	103.5X82	81.5X60	8	180
3	C410S/HUA3100T/93a	Polyurethane 93 Shore A	Aluminium	76	25.4X2	108	60	103.5X82	81.5X60	8	220
4	C410S/HUA3150T/93a	Polyurethane 93 Shore A	Aluminium	76	30X2	106	60	116X100	92/76X76/67	11	300
5	C402S/HUA1025T	Polyurethane 93 Shore A	Aluminium	100	25.4X2	139	85	102X80	80/75X80/75	11	300
6	C411SMC5018T	Polyurethane 70 Shore D	Aluminium	44	20X2	76	34	84X84	64X64	8.5	300

CLEANING MACHINE

Drive Wheel & Balance Castor 洗地机驱动轮、从动轮



Drive Wheel (Key Way)

Part No. 产品编号	Material 材质	Core 轮芯	Wheel Diameter 直径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Hub Length 小端 (mm)	Axle Bore 轴孔 (mm)	Hub Groove Length 键槽宽 (mm)	Hub Groove Height 键槽高 (mm)	Max Load Capacity 最大承重 (kg)
2WHUA1850/P6	Polyurethane 80 Shore A	Aluminium	180	50	50	19	4.75	21.7	230
2WHUA2050/P6	Polyurethane 80 Shore A	Aluminium	200	50	50	19	4.75	21.7	330

Balance Wheel (Ball Bearing)

Part No. 产品编号	Material 材质	Core 轮芯	Wheel Diameter 直径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Hub Length 小端 (mm)	Bore Diameter 轴孔 (mm)	Bearing Bore Dia. 轴承孔 (mm)	Max Load Capacity 最大承重 (kg)
2WHUA1850/B3+3-D0	Polyurethane 80 Shore A	Aluminium	160	50	50	47	20	230
2WHUA2050/B3+3-D0	Polyurethane 80 Shore A	Aluminium	200	50	50	47	20	330
1WHUA8200/TB/X4	Polyurethane 80 Shore A	Aluminium	200	50	54	47	20	330

Balance Castor

Part No. 产品编号	Material 材质	Core 轮芯	Wheel Diameter 直径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Overall Height 总高 (mm)	Swivel Radius 旋转半径 (mm)	Top Plate 底板尺寸 (mm)	Bolt Hole Centres 孔距 (mm)	Attaching Bolt Size 孔径 (mm)	Max Load Capacity 最大承重 (kg)
C320S/EPB7532/TGS	Polyurethane 80A	PP	75	32	105	77	92X73	74.6X44.5	11	120
C320S/HPU8036	Polyurethane 80A	STEEL SLEEVE	80	36	110	79.5	115X100	74.6X44.5	11	180

For Further Customized Wheels & Castors information, Please Contact Us Now !!!

WHEELS

以轮芯分类
Sort by Core

PU on Aluminium 铝芯聚氨酯



Picture	Series 系列	Page 页数	Picture	Series 系列	Page 页数	Picture	Series 系列	Page 页数	Picture	Series 系列	Page 页数
	EMA	7		HUA	8		HUA-RT	9		EUA	10

PU on Cast Iron 铸铁芯聚氨酯

Picture	Series 系列	Page 页数	Picture	Series 系列	Page 页数	Picture	Series 系列	Page 页数	Picture	Series 系列	Page 页数
	EU	11		KU	12		PU	13		PRH	14

Picture	Series 系列	Page 页数	Picture	Series 系列	Page 页数	Picture	Series 系列	Page 页数	Picture	Series 系列	Page 页数
	HPU	15		SSP	16		PT	18		UR	18

PU on Nylon 尼龙芯聚氨酯

Picture	Series 系列	Page 页数	Picture	Series 系列	Page 页数
	EMN	17		CUN	17

Series: **EMA**

Elastic PU on Aluminium

**HIGHLIGHTS:**

特色

Save Effort 省力

Noiseless Running 低噪音

Floor Protection 保护地面

HERDAR-PRENE:

ELASTICPRENE

Material 材质:

Polyurethane 80 Shore A

Core 轮芯:

Aluminium

Bearing 轴承:








Ball Bearing

Temperature 工作温度:

-20° C to 80° C

Max Speed 行走速度:

4 km/h

Part No. 产品编号	Wheel Diameter 直径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Hub Length 小端 (mm)	Bore Diameter 轴孔 (mm)	Bearing Bore Dia. 轴承孔 (mm)	Max Load Capacity 最大承重 (kg)
						
2WEMA1040/B1/v	100	40	40	32	12	150
2WEMA1240/B1/v	125	40	42	32	12	200
2WEMA1650-1/B4/v	160	50	60	47	20	300
2WEMA2050-1/B4/v	200	50	60	47	20	400
2WEMA2550-1/B4/v	250	50	60	47	20	500

Series: HUA

High Quality PU on Aluminium


HIGHLIGHTS:
特色

Towing 可牵引

Abrasion Resistant 耐磨

Non-Marking 地面不留痕

HERDAR-PRENE:
TRACKPRENE

Material 材质:

Polyurethane 93 Shore A

Core 轮芯:

Aluminium

Bearing 轴承:








Ball Bearing

Temperature 工作温度:

-20° C to 80° C

Max Speed 行走速度:

6 km/h

Part No. 产品编号	Wheel Diameter 直径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Hub Length 小端 (mm)	Bore Diameter 轴孔 (mm)	Bearing Bore Dia. 轴承孔 (mm)	Max Load Capacity 最大承重 (kg)
						
1WHUA4200C/B3/t	101	50.8	55.6	40	17	300
1WHUA5200C/B3/t	127	50.8	55.6	40	17	450
1WHUA6200C/B3/t	152	50.8	55.6	40	17	550
1WHUA8200C/B3/t	203	50.8	55.6	40	17	600

Series: **HUA-RT**

Low Effort Ergonomic PU on Aluminium

**HIGHLIGHTS:**

特色

Towing 可牵引

Extremely Low Rolling
Resistance 极低的阻力

Non-Marking 地面不留痕

Ergonomic Design with a
Curve 人体工学胎面 (曲面)

HERDAR-PRENE:

TRACKPRENE

Material 材质:

Polyurethane 83 Shore A

Core 轮芯:

Aluminium

Bearing 轴承:








Ball Bearing

Temperature 工作温度:

-20° C to 80° C

Max Speed 行走速度:

6 km/h

Part No. 产品编号	Wheel Diameter 直径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Hub Length 小端 (mm)	Bore Diameter 轴孔 (mm)	Bearing Bore Dia. 轴承孔 (mm)	Max Load Capacity 最大承重 (kg)
						
1WHUA4200RT/B3/t	100(4 in)	50(2 in)	55.6	40	17	350
1WHUA5200RT/B3/t	125(5 in)	50(2 in)	55.6	40	17	450
1WHUA6200RT/B3/t	150(6 in)	50(2 in)	55.6	40	17	550
1WHUA8200RT/B3/t	200(8 in)	50(2 in)	55.6	40	17	650

Series: **EUA**

PU on Aluminium (EU Type)

**HIGHLIGHTS:**

特色

Light-Weight 轻量化

Noiseless Running 低噪音

Non-Marking 地面不留痕

Cost Effective 经济实惠

HERDAR-PRENE:

PULLPRENE

Material 材质:

Polyurethane 93 Shore A

Core 轮芯:

Aluminium

Bearing 轴承:








Ball Bearing

Temperature 工作温度:

-20° C to 80° C

Max Speed 行走速度:

4 km/h

Part No. 产品编号	Wheel Diameter 直径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Hub Length 小端 (mm)	Bore Diameter 轴孔 (mm)	Bearing Bore Dia. 轴承孔 (mm)	Max Load Capacity 最大承重 (kg)
						
2WEUA7532M/B0	75	32	32	30	10	120
2WEUA7540M/B1	75	40	40	32	12	150
2WEUA8032M/B0	80	32	32	30	10	150
2WEUA8040/B1	80	40	45	32	12	180
2WEUA1040M/B1	100	40	40	32	12	280
2WEUA1040/B2	100	40	45	32	12	280
2WEUA1050S/B3	100	50	40	40	17	250
2WEUA1050/B3	100	50	54	40	17	250
2WEUA1050L/B3	100	50	60	40	17	250
2WEUA1240/B4	125	40	45	47	20	300
2WEUA1250L/B4	125	50	60	47	20	320
2WEUA1550L/B4	150	50	60	47	20	360
2WEUA1650L/B4	160	50	60	47	20	400
2WEUA1850L/B4	180	50	60	47	20	450
2WEUA2050L/B4	200	50	60	47	20	600

Series: **EU**

PU on Cast Iron (EU Type)

HIGHLIGHTS:

特色

Heavy Duty 重载

Noiseless Running 低噪音

Abrasion Resistant 耐磨

Non-Marking 地面不留痕



HERDAR-PRENE: PULLPRENE








Material 材质: Polyurethane 93 Shore A

Core 轮芯: Cast Iron

Bearing 轴承: Ball Bearing

Temperature 工作温度: -20° C to 80° C

Max Speed 行走速度: 4 km/h

Part No. 产品编号	Wheel Diameter 直径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Hub Length 小端 (mm)	Bore Diameter 轴孔 (mm)	Bearing Bore Dia. 轴承孔 (mm)	Max Load Capacity 最大承重 (kg)
						
2WEU7530L/B1	75	30	40	30	12	150
2WEU8228M/B1	82	28	28	30	12	180
2WEU8228L/B1	82	28	34	30	12	180
2WEU1030L/B1	100	30	40	30	12	220
2WEU1040M/B4	100	40	40	47	20	270
2WEU1040L/B4	100	40	50	47	20	270
2WEU1050L/B4	100	50	60	47	20	300
2WEU1230L/B2	120	30	40	35	15	350
2WEU1240L/B4	120	40	50	47	20	350
2WEU1250M/B4	120	50	50	47	20	350
2WEU1250L/B4	120	50	60	47	20	350
2WEU1540L/B4	150	40	50	47	20	400
2WEU1550M/B4	150	50	50	47	20	400
2WEU1550L/B4	150	50	60	47	20	400
2WEU1650M/B4	160	50	50	47	20	450
2WEU1650L/B4	160	50	60	47	20	450
2WEU2040L/B4	200	40	50	47	20	550
2WEU2050M/B4	200	50	50	47	20	700
2WEU2050L/B4	200	50	60	47	20	700
2WEU2080M/B6	200	80	80	62	30	1000
2WEU2550L/B5	250	50	60	52	25	1300
2WEU2580L/B6	250	80	90	62	30	1600
2WEU3070L/B7-D2	300	70	72	72	35	1800
2WEU3010L/B8-D2	300	100	120	80	40	2200
2WEU4010L/B406	400	100	120	90	55	3000

Series: **KU**

Thick Crown Tread PU on Cast Iron

**HIGHLIGHTS:**

特色

Abrasion Resistant 耐磨

Non-Marking 地面不留痕

Cost Effective 经济实惠

Thick Crown Tread
人体工学胎面 (曲面)

HERDAR-PRENE:

PULLPRENE

Material 材质:

Polyurethane 93 Shore A

Core 轮芯:

Cast Iron

Bearing 轴承:








Ball Bearing

Temperature 工作温度:

-20° C to 80° C

Max Speed 行走速度:

4 km/h

Part No. 产品编号	Wheel Diameter 直径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Hub Length 小端 (mm)	Bore Diameter 轴孔 (mm)	Bearing Bore Dia. 轴承孔 (mm)	Max Load Capacity 最大承重 (kg)
						
2WKU1050/B3	100	50	50	40	17	350
2WKU1350/B3	125	50	50	40	17	400
2WKU1550/B4	150	50	50	47	20	450
2WKU2050/B4	200	50	50	47	20	700

Series: **PU**

PU on Cast Iron (USA Type)



HIGHLIGHTS:

特色

Non-Marking 地面不留痕

Cost Effective 经济实惠

Noiseless Running 低噪音

HERDAR-PRENE:

PULLPRENE

Material 材质:

Polyurethane 93 Shore A

Core 轮芯:

Cast Iron

Bearing 轴承:

Ball Bearing

Temperature 工作温度:

-20° C to 80° C

Max Speed 行走速度:

4 km/h

Part No. 产品编号	Wheel Diameter 直径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Hub Length 小端 (mm)	Bore Diameter 轴孔 (mm)	Bearing Bore Dia. 轴承孔 (mm)	Max Load Capacity 最大承重 (kg)
2WPU0753/B0	75	32	35	30	10	180
2WPU1032/B2	100	32	35	35	15	230
2WPU1340/B3	130	40	45	40	17	300
2WPU1540/B3	150	40	45	40	17	450
2WPU2050/B4	200	50	50	47	20	700
2WPU2550/B6	250	50	50	62	30	900
2WPU2560/B8	250	60	60	80	40	1000
2WPU3050/B8	300	50	50	80	40	1200
2WPU3060/B5	300	60	55	52	25	1400
2WPU3070/B6	300	70	70	62	30	1600
2WPU3558/B8	350	58	58	80	40	1800
2WPU4060M/B8	400	60	60	80	40	2200
2WPU5010S/B7	500	100	75	72	35	3000

Series: **PRH**

Heavy Duty PU on Cast Iron

**HIGHLIGHTS:**

特色

Save Effort 省力

Abrasion Resistant 耐磨

Heavy Duty 高载重

HERDAR-PRENE:

HARDPRENE

Material 材质:

Polyurethane 60 Shore D

Core 轮芯:

Cast Iron

Bearing 轴承:








Ball Bearing

Temperature 工作温度:

-20° C to 80° C

Max Speed 行走速度:

4 km/h

Part No. 产品编号	Wheel Diameter 直径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Hub Length 小端 (mm)	Bore Diameter 轴孔 (mm)	Bearing Bore Dia. 轴承孔 (mm)	Max Load Capacity 最大承重 (kg)
						
2WPRH1541C-B4-ya	150	40	40	47	20	600
2WPRH1550C/B4/ya	150	50	50	47	20	700
2WPRH2041C-B5-ya	200	40	40	52	25	1000
2WPRH2050C/B5/ya	200	50	55	52	25	1200
2WPRH2560/B5/ya	250(10 in)	60(2.5 in)	70	52	25	2000

Series: **HPU**

Extra Heavy Duty PU Wheel



HIGHLIGHTS:

特色

Towing 可牵引

Abrasion Resistant 耐磨

Extra Heavy Duty 超高載重

HERDAR-PRENE:

HARDPRENE + TOWPRENE

Material 材质:

Polyurethane 64 Shore D

Core 轮芯:

Cast Iron / Steel

Bearing 轴承:








Ball Bearing

Temperature 工作温度:

-20° C to 80° C

Max Speed 行走速度:

8 km/h

Part No. 产品编号	Wheel Diameter 直径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Hub Length 小端 (mm)	Core Material 轮芯材质	Bearing Bore Dia. 轴承孔 (mm)	Max Load Capacity 最大承重 (kg)
						
2WHPU1512CH/B6-D7/yh	150	120	120	Cast Iron	30	3000
2WHPU2012CH/B7-D7/yh	200	120	120	Steel	35	5000
2WHPU2515CH/B9-D7/yh	250	150	150	Steel	45	8000
2WHPU3015CH/B9-D7/yh	300	150	150	Steel	45	10000

Series: SSP
Solid PU on Steel Hub

HIGHLIGHTS:
特色

Rust-Proof 防銹

Non-Marking 地面不留痕

HERDAR-PRENE:

HARDPRENE

Material 材质:

Polyurethane 60 Shore D

Core 轮芯:

Steel Sleeve

Bearing 轴承:








Ball Bearing

Temperature 工作温度:

-20° C to 80° C

Max Speed 行走速度:

4 km/h

Part No. 产品编号	Wheel Diameter 直径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Hub Length 小端 (mm)	Bore Diameter 轴孔 (mm)	Bearing Bore Dia. 轴承孔 (mm)	Max Load Capacity 最大承重 (kg)
						
1WSSP4200/B3	100(4 in)	50(2 in)	40	40	12	250
1WSSP5200/B4	125(5 in)	50(2 in)	42	47	12	300
1WSSP6200/B4	150(6 in)	50(2 in)	60	47	20	550
1WSSP6250/B5	150(6 in)	60(2.5 in)	60	52	20	700
1WSSP6300/B5	150(6 in)	80(3 in)	40	52	12	250
1WSSP8200/B4	200(8 in)	50(2 in)	42	47	12	300
1WSSP8250/B5	200(8 in)	60(2.5 in)	40	52	12	250
1WSSP8300/B5	200(8 in)	80(3 in)	42	52	12	300
1WSSP1025/B5	250(10 in)	60(2.5 in)	60	52	20	550
1WSSP1030/B5	250(10 in)	80(3 in)	60	52	20	700
1WSSP1230/B5	300(12 in)	80(3 in)	60	52	20	800

Series: **EMN**

Elastic PU on Nylon

HIGHLIGHTS: 特色

Rust-Proof 防锈

Noiseless Running 低噪音

Non-Marking 地面不留痕

HERDAR-PRENE:	ELASTICPRENE
Material 材质:	Polyurethane 80 Shore A
Core 轮芯:	Nylon
Bearing 轴承:	S/S Roller Bearings
Temperature 工作温度:	-20° C to 80° C
Max Speed 行走速度:	4 km/h



Part No. 产品编号	Wheel Diameter 直径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Hub Length 小端 (mm)	Bore Diameter 轴孔 (mm)	Max Load Capacity 最大承重 (kg)
2WEMN1040/R2-2/v	100	40	45	15	200
2WEMN1240/R2-2/v	125	40	45	15	250
2WEMN1550/R4+2/v	150	50	60	20	300
2WEMN2050/R4+2/v	200	50	60	20	400

Series: **CUN**

PU on Nylon

HIGHLIGHTS: 特色

Rust-Proof 防锈

Noiseless Running 低噪音

Non-Marking 地面不留痕

Cost Effective 经济实惠

HERDAR-PRENE:	PULLPRENE
Material 材质:	Polyurethane 93 Shore A
Core 轮芯:	Nylon
Bearing 轴承:	Ball Bearing
Temperature 工作温度:	-20° C to 80° C
Max Speed 行走速度:	4 km/h



Part No. 产品编号	Wheel Diameter 直径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Hub Length 小端 (mm)	Bore Diameter 轴孔 (mm)	Bearing Bore Dia. 轴承孔 (mm)	Max Load Capacity 最大承重 (kg)
2WCUN1032C/B1	100	32	41	32	12	180
2WCUN1238C/B2	125	38	51	35	15	250
2WCUN1538C/B2	150	38	51	35	15	350
2WCUN2044C/B2+1	200	44	46	35	17	400

Series: PT

Pallet Truck PU Steering wheel

HIGHLIGHTS: 特色








Save Effort 省力

Noiseless Running 低噪音

Non-Marking 地面不留痕

HERDAR-PRENE:	TRACKPRENE
Material 材质:	Polyurethane 93 Shore A
Core 轮芯:	Cast Iron
Bearing 轴承:	Ball Bearing
Temperature 工作温度:	-20° C to 80° C
Max Speed 行走速度:	4 km/h



Part No. 产品编号	Wheel Diameter 直径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Hub Length 小端 (mm)	Bore Diameter 轴孔 (mm)	Bore Diameter 轴孔 (mm)	Max Load Capacity 最大承重 (kg)
						
2WPT1650/B4	160	50	50	47	20	450
2WPT1850/B4	180	50	50	47	20	550
2WPT1870/B5	180	70	70	52	25	600
2WPT2050/B4	200	50	50	47	20	600

Series: UR

Pallet Truck PU Roller








HIGHLIGHTS: 特色

Save Effort 省力

Noiseless Running 低噪音

Non-Marking 地面不留痕

HERDAR-PRENE:	TRACKPRENE
Material 材质:	Polyurethane 93 Shore A
Core 轮芯:	Steel Sleeve
Bearing 轴承:	Ball Bearing
Temperature 工作温度:	-20° C to 80° C
Max Speed 行走速度:	4 km/h

Part No. 产品编号	Wheel Diameter 直径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Hub Length 小端 (mm)	Bore Diameter 轴孔 (mm)	Bore Diameter 轴孔 (mm)	Max Load Capacity 最大承重 (kg)
						
2WHUR5070/B1	50	70	32	32	12	120
2WHUR6080/B3	60	80	40	40	17	160
2WHUR6570/B4	65	70	47	47	20	200
2WHUR6590/B4	65	90	47	47	20	250
2WHUR6510/B4	65	100	47	47	20	350
2WHUR7080/B4	70	80	47	47	20	320
2WHUR7582/B4	75	82	47	47	20	390
2WHUR7510/B4	75	100	47	47	20	450
2WHUR7685/B4	76	85	47	47	20	550
2WHUR7870/B4	78	70	47	47	20	410
2WHUR7810/B4	78	100	47	47	20	540
2WHUR8070/B4	80	70	47	47	20	480
2WHUR8080/B4	80	80	47	47	20	480
2WHUR8090/B4	80	90	47	47	20	640
2WHUR8010/B4	80	100	47	47	20	690
2WHUR8270/B4	82	70	47	47	20	500
2WHUR8210/B4	82	100	47	47	20	700
2WHUR8570/B4	85	70	47	47	20	500
2WHUR8590/B4	85	90	47	47	20	650
2WHUR8510/B4	85	100	47	47	20	700







CASTORS

以载重、特性分类
Sort by Load Capacity, Property

Midium Duty 中荷重型

Max Load Capacity 最大荷重	Picture 图片	Series 系列	Page 页数	Max Load Capacity 最大荷重	Picture 图片	Series 系列	Page 页数
300 - 500 KG		C347 & C450	20	230 - 600 KG		C320 & C512	20



Heavy Duty 重荷重型

Max Load Capacity 最大荷重	Picture 图片	Series 系列	Page 页数	Max Load Capacity 最大荷重	Picture 图片	Series 系列	Page 页数	Max Load Capacity 最大荷重	Picture 图片	Series 系列	Page 页数
1000 KG		C650	21	1400 KG		C810	22	1800 KG		C910	22

Extra Heavy Duty 超重荷重型

Max Load Capacity 最大荷重	Picture 图片	Series 系列	Page 页数
10000 KG		C670	23

Extra & Heavy Duty with Spring 超重、重荷重型减震

Max Load Capacity 最大荷重	Picture 图片	Series 系列	Page 页数	Max Load Capacity 最大荷重	Picture 图片	Series 系列	Page 页数
500 KG		C725	24	1800 KG		C735	24

Series: C347 & C450 Medium Duty Castor (EU Type)
欧款中荷重型



- Max Load Capacity 最大荷重 (kg)
C347: 300 C450: 500
- Wheel Diameter 轮径 (mm)
C347: 80-125 C450: 150-200
- Top Plate 底板尺寸 (mm)
C347: 105X85 C450: 135X110
- Bolt Hole Centres 孔距 (mm)
C347: 80X60 C450: 105X75/80
- Attaching Bolt Size 孔径 (mm)
C347: 8 C450: 10
- Max Speed 行走速度 (km/h)
4

Wheel Options:

其他单轮选择

EMA	P 7
EU	P 11

Wheel Series 单轮型号	Max Load Capacity 荷重 (kg)	Wheel Diameter 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Overall Height 总高 (mm)	Swivel Radius 旋转半径 (mm)	Rigid Castor 定向 (Part No.)	Swivel Castor 万向 (Part No.)	Swivel Castor with Total Lock 万向带刹车 (Part No.)
EUA	150	80	40	108	80	C347R/EUA8040	C347S/EUA8040	C347T/EUA8040
EUA	220	100	40	128	90	C347R/EUA1040	C347S/EUA1040	C347T/EUA1040
EUA	300	125	40	178	112.5	C347R/EUA1240	C347S/EUA1240	C347T/EUA1240
EU	400	160	50	215	133	C450R/EU1650	C450S/EU1650	C450T/EU1650
EU	500	200	50	245	155	C450R/EU2050	C450S/EU2050	C450T/EU2050

Series: C512 Medium Duty Castor
中荷重型



- Max Load Capacity 最大荷重 (kg)
600
- Wheel Diameter 轮径 (mm)
100-200
- Top Plate 底板尺寸 (mm)
P1: 115X100 or P2: 136X110(EU Type)
- Bolt Hole Centres 孔距 (mm)
P1: 92-76X76-67 or P2: 112-98X84-72(EU Type)
- Attaching Bolt Size 孔径 (mm)
11
- Max Speed 行走速度 (km/h)
4

Wheel Options:

其他单轮选择


EMA	P 7
PU	P 13


Wheel Series 单轮型号	Max Load Capacity 荷重 (kg)	Wheel Diameter 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Overall Height 总高 (mm)	Swivel Radius 旋转半径 (mm)	Rigid Castor 定向 (Part No.)	Swivel Castor 万向 (Part No.)	Swivel Castor with Total Lock 万向带刹车 (Part No.)
EU	350	100	50	128	80	C512R/EU1050/P2	C512S/EU1050/P2	C512TJ/EU1050/P2
EU	400	120	50	155	97	C512R/EU1250/P2	C512S/EU1250/P2	C512TJ/EU1250/P2
EU	450	150	50	190	116	C512R/EU1550/P2	C512S/EU1550/P2	C512TJ/EU1550/P2
EU	600	200	50	240	150	C512R/EU2050/P2	C512S/EU2050/P2	C512TJ/EU2050/P2
KU	350	100	50	128	80	C512R/KU1050	C512S/KU1050	C512TJ/KU1050
KU	400	130	50	155	97	C512R/KU1350	C512S/KU1350	C512TJ/KU1350
KU	450	150	50	190	116	C512R/KU1550	C512S/KU1550	C512TJ/KU1550
KU	600	200	50	240	150	C512R/KU2050	C512S/KU2050	C512TJ/KU2050





Series: **C650 Heavy Duty Castor with Precision Bearing Kingpin Type** 重荷重型





-  Max Load Capacity 最大荷重 (kg)
1000

-  Wheel Diameter 轮径 (mm)
100-200

-  Top Plate 底板尺寸 (mm)
140X110 (EU Type)

-  Bolt Hole Centres 孔距 (mm)
112X98-84X72 (EU Type)

-  Attaching Bolt Size 孔径 (mm)
14

-  Max Speed 行走速度 (km/h)
8










Wheel Options:

其他单轮选择

- HUA** P 8


- HUA-RT** P 9


- KU** P 12

Wheel Series 单轮型号	Max Load Capacity 荷重 (kg)	Wheel Diameter 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Overall Height 总高 (mm)	Swivel Radius 旋转半径 (mm)	Rigid Castor 定向 (Part No.)	Swivel Castor 万向 (Part No.)	Swivel Castor with Total Lock 万向带刹车 (Part No.)
								
EU	370	100	50	150	85	C650S/EU1050	C650S/EU1050	C650TJ/EU1050
EU	450	130	50	175	105	C650S/EU1350	C650S/EU1350	C650TJ/EU1350
EU	500	150	50	200	115	C650S/EU1550	C650S/EU1550	C650TJ/EU1550
EU	700	200	50	250	150	C650S/EU2050	C650S/EU2050	C650TJ/EU2050
PRH	700	150	50	200	115	C650R/PRH1550	C650S/PRH1550	C650TJ/PRH1550
PRH	1000	200	50	250	150	C650R/PRH2050	C650S/PRH2050	C650TJ/PRH2050

Series: C810 Drop Forged Heavy Duty Castor
重荷重型



-  Max Load Capacity 最大荷重 (kg)
1400










-  Wheel Diameter 轮径 (mm)
150-300

-  Top Plate 底板尺寸 (mm)
158X114

-  Bolt Hole Centres 孔距 (mm)
133X125-85X62


-  Attaching Bolt Size 孔径 (mm)
14


-  Max Speed 行走速度 (km/h)
8


Wheel Series 单轮型号	Max Load Capacity 荷重 (kg)	Wheel Diameter 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Overall Height 总高 (mm)	Swivel Radius 旋转半径 (mm)	Rigid Castor 定向 (Part No.)	Swivel Castor 万向 (Part No.)	Swivel Castor with Total Lock 万向带刹车 (Part No.)
								
PU	800	150	50	150	120	C810R/PU6300	C810S/PU6300	C810TJ/PU6300
PU	1000	200	50	175	162	C810R/PU8300	C810S/PU8300	C810TJ/PU8300
PU	1200	250	50	200	197	C810R/PU1030	C810S/PU1030	C810TJ/PU1030
PU	1400	300	50	250	228	C810R/PU1230	C810S/PU1230	C810TJ/PU1230


Series: C910 Drop Forged Heavy Duty Castor with Kingpin
Type 重荷重型





-  Max Load Capacity 最大荷重 (kg)
1800










-  Wheel Diameter 轮径 (mm)
150-300

-  Top Plate 底板尺寸 (mm)
184X134

-  Bolt Hole Centres 孔距 (mm)
133X125-85X62

-  Attaching Bolt Size 孔径 (mm)
14


-  Max Speed 行走速度 (km/h)
10









Wheel Series 单轮型号	Max Load Capacity 荷重 (kg)	Wheel Diameter 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Overall Height 总高 (mm)	Swivel Radius 旋转半径 (mm)	Rigid Castor 定向 (Part No.)	Swivel Castor 万向 (Part No.)	Swivel Castor with Total Lock 万向带刹车 (Part No.)
								
PRH	1000	150	41x2	150	205	910R-PRH1541ya-twin	910S-PRH1541ya-twin	910T-PRH1541ya-twin
PRH	1500	200	41x2	175	270	910R-PRH2041ya-twin	910S-PRH2041ya-twin	910T-PRH2041ya-twin
EU	1200	200	80	175	270	C910R/EU2080	C910S/EU2080	C910TJ/EU2080
EU	1500	250	80	200	318	C910R/EU2580	C910S/EU2580	C910TJ/EU2580
EU	1800	300	70	250	395	C910R/EU3070	C910S/EU3070	C910TJ/EU3070



Series: **C670 Extra Heavy Duty Castor**
超荷重型



-  Max Load Capacity 最大荷重 (kg)
10000
-  Wheel Diameter 轮径 (mm)
150-300
-  Top Plate 底板尺寸 (mm)
255X200 / 300X250
-  Bolt Hole Centres 孔距 (mm)
210X260 / 250X200
-  Attaching Bolt Size 孔径 (mm)
18 / 26
-  Max Speed 行走速度 (km/h)
8

Wheel Series 单轮型号	Max Load Capacity 荷重 (kg)	Wheel Diameter 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Overall Height 总高 (mm)	Swivel Radius 旋转半径 (mm)	Rigid Castor 定向 (Part No.)	Swivel Castor 万向 (Part No.)
							
HPU	3000	150	120	245	130	C670SHPU1512CHB6D7ph	C670RHPU1512CHB6D7yh
HPU	5000	200	120	300	160	C670SHPU2012CHB7D7yh	C670RHPU2012CHB7D7yh
HPU	8000	250	150	370	217	C670SHPU2515CHB9D7yh	C670RHPU2515CHB9D7yh
HPU	10000	300	150	420	240	C670SHPU3015CHB9D7yh	C670RHPU3015CHB9D7yh

Series: C725 Heavy Duty Spring Castor
重型减震















-  Max Load Capacity 最大荷重 (kg)
500
-  Wheel Diameter 轮径 (mm)
150-300
-  Top Plate 底板尺寸 (mm)
158X114
-  Bolt Hole Centres 孔距 (mm)
133X125-85X62
-  Attaching Bolt Size 孔径 (mm)
14
-  Max Speed 行走速度 (km/h)
10

Wheel Options:

其他单轮选择

HUA-RT P 9










KU P 12

Wheel Series 单轮型号	Max Load Capacity 荷重 (kg)	Wheel Dia. 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Overall Height 总高 (mm)	Swivel Radius 旋转半径 (mm)	Spring Tension 减震承重 (kg)	Initial Tension 初始减震承重 (kg)	Spring Travel 总高变形量 (mm)	Rigid Castor 定向 (Part No.)	Swivel Castor 万向 (Part No.)	Swivel Castor with Total Lock 万向带刹车 (Part No.)
											
HUA	350	125	50	192	118	350	50	17	C725R/HUA5200RT	C725S/HUA5200RT	C725WJ/HUA5200RT
HUA	400	150	50	205	129	400	50	17	C725R/HUA6200C	C725S/HUA6200C	C725WJ/HUA6200C
HUA	500	200	50	256	181	500	50	17	C725R/HUA8200C	C725S/HUA8200C	C725WJ/HUA8200C

Series: C735 Extra Duty Spring Castor
超重型减震



-  Max Load Capacity 最大荷重 (kg)
1800
-  Wheel Diameter 轮径 (mm)
150-300
-  Top Plate 底板尺寸 (mm)
200X160
-  Bolt Hole Centres 孔距 (mm)
166/154-126/114
-  Attaching Bolt Size 孔径 (mm)
14
-  Max Speed 行走速度 (km/h)
10

Wheel Series 单轮型号	Max Load Capacity 荷重 (kg)	Wheel Diameter 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Overall Height 总高 (mm)	Swivel Radius 旋转半径 (mm)	Rigid Castor 定向 (Part No.)	Swivel Castor 万向 (Part No.)	Swivel Castor with Total Lock 万向带刹车 (Part No.)
								
HEU	1000	200	80	311	210	C735S/HEU2080/TG	C735R/HEU2080/TG	C735WJ/HEU2080/TG
HEU	1500	250	80	336	235	C735S/HEU2580/TG	C735R/HEU2580/TG	C735WJ/HEU2580/TG
HEU	1800	300	70	417	260	C735S/HEU3070/TG	C735S/HEU3070/TG	C735WJ/HEU3070/TG



SPECIAL APPLICATION & TROLLY

特别应用和手推车

Leveling Adjust & Low Profile 低重心和水平调节轮

Picture 图片	Series 系列	Page 页数	Picture 图片	Series 系列	Page 页数	Picture 图片	Series 系列	Page 页数	Picture 图片	Series 系列	Page 页数
	Leveling Adjust Castor (Top Plate) 底板水平调节轮	26		Leveling Adjust Castor (Hexagon Bolt Hole) 六角座水平调节轮	26		Low Profile Castor (Swivel) 万向低重心脚轮	26		Low Profile Castor (Rigid) 定向低重心脚轮	26

Whisper Quiet Trolly 静音手推车

Picture 图片	Series 系列	Page 页数
	Whisper Quiet Trolly 静音手推车	27

Dolly & Floor Lock 铝合金乌龟车和顶高器

Picture 图片	Series 系列	Page 页数	Picture 图片	Series 系列	Page 页数
	Aluminium Dolly 铝合金乌龟车	28		Floor Lock 日式顶高器	28

Leveling Adjust Castor

水平调节轮



Top Plate

Max Load Capacity 荷重 (kg)	Part No. 型号	Wheel Material 单轮材质	Wheel Diameter 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Overall Height 总高 (mm)	Swivel Radius 旋转半径 (mm)	Top Plate 底板尺寸 (mm)	Bolt Hole Centres 孔距 (mm)	Attaching Bolt Size 孔径 (mm)
200	CLM-60/PUH5024/TP	Polyurethane 聚氨酯	50	24	82+10	36	73X73	58X58	7
250	CLM-60/NB5024/TP	Nylon 尼龙 + 玻纤	50	24	82+10	36	73X73	58X58	7
400	CLM-80/PUH6529/TP	Polyurethane 聚氨酯	65	29	103+15	46	90X90	70X70	9
450	CLM-80/NB6529/TP	Nylon 尼龙 + 玻纤	65	29	103+15	46	90X90	70X70	9

Hexagon Bolt Hole

Max Load Capacity 荷重 (kg)	Part No. 型号	Wheel Material 单轮材质	Wheel Diameter 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Overall Height 总高 (mm)	Swivel Radius 旋转半径 (mm)	Hexagon Bolt Hole 六角底座 (mm)	Bolt Hole Centres 孔距 (mm)	Attaching Bolt Size 孔径 (mm)
200	CLM-60/PUH5024/HEX	Polyurethane 聚氨酯	50	24	82+10	36	52.5X46	N/A	12
250	CLM-60/NB5024/HEX	Nylon 尼龙 + 玻纤	50	24	82+10	36	52.5X46	N/A	12
400	CLM-80/PUH6529/HEX	Polyurethane 聚氨酯	65	29	103+15	46	75X65	N/A	12
450	CLM-80/NB6529/HEX	Nylon 尼龙 + 玻纤	65	29	103+15	46	75X65	N/A	12

Low Profile Castor

低重心脚轮



Max Load Capacity 荷重 (kg)	Part No. 型号	Wheel Material 单轮材质	Wheel Diameter 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Overall Height 总高 (mm)	Swivel Radius 旋转半径 (mm)	Top Plate 底板尺寸 (mm)	Bolt Hole Centres 孔距 (mm)	Attaching Bolt Size 孔径 (mm)
300	C410S/PH3200	Phenolic 耐高温电木轮	75	50	107	60	103X82	86/77X60	8
300	C410S/NB3200	Nylon(FRP) 尼龙	75	50	107	60	103X82	86/77X60	8
350	C410S/PU3200	Polyurethane 聚氨酯	75	50	107	60	103X82	86/77X60	8

Whisper Quiet Trolley

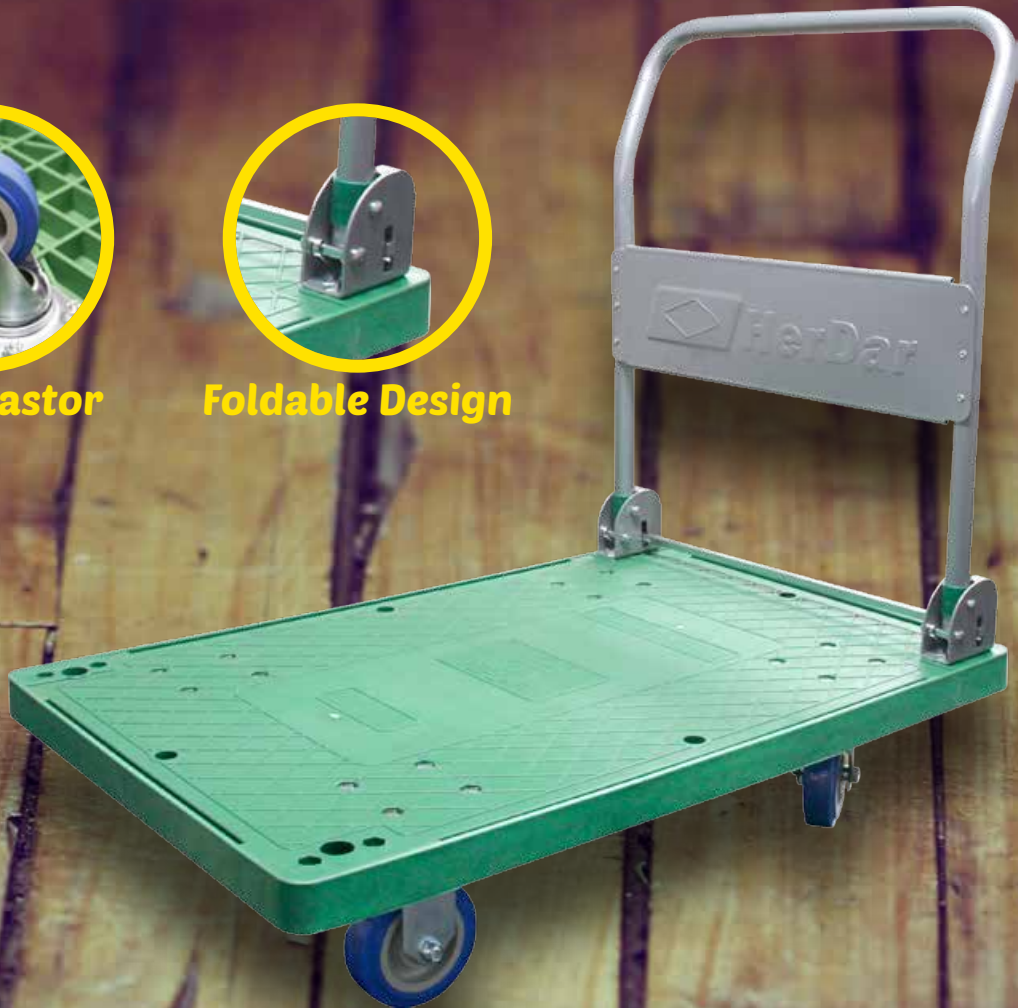
静音手推车



Quiet Castor



Foldable Design



Trolley

Part No. 产品编号	Platform Length 板长 mm	Platform Width 板宽 mm	Max Load Capacity 最大载重 kg
PLT100/DX/QW75	600	400	200
PLT150/DX/QW100	750	450	250
PLT250/DX/QW125	850	540	300
PLT300/DX/QW127	920	610	400

Castors for Trolley

Trolley Part No. 手推车型号	Max Load Capacity 荷重 (kg)	Wheel Diameter 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Overall Height 总高 (mm)	Swivel Radius 旋转半径 (mm)	Rigid Castor 定向 (Part No.)	Swivel Castor 万向 (Part No.)
PLT100/DX/QW75	80	75	32	150	120	C328R/EPB7532vk	C328S/EPB7532vk
PLT150/DX/QW100	120	100	32	175	162	C328R/EPB1032vk	C328S/EPB1032vk
PLT250/DX/QW125	150	125	32	200	197	C328R/EPB1232vk	C328S/EPB1232vk
PLT300/DX/QW127	180	125	38	250	228	C428R/EUP5150vk	C428S/EUP5150vk

Aluminium Dolly









铝合金乌龟车



Dolly

Part No. 产品编号	Platform Inner Length 框内长 (mm)	Platform Inner Width 框内宽 (mm)	Max Load Capacity 最大载重 (kg)
CHT5638HDPE	560	380	250
CHT6040HDPE	600	400	250
Customized	Customize	Customize	N/A

Castors for Dolly

Trolley Part No. 乌龟车型号	Max Load Capacity 荷重 (kg)	Wheel Diameter 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Overall Height 总高 (mm)	Swivel Radius 旋转半径 (mm)	Rigid Castor 定向 (Part No.)	Swivel Castor 万向 (Part No.)
							
CHT5638HDPE	80	75	32	150	120	C320R/EPB7532vk	C320S/EPB7532vk
CHT6040HDPE	120	100	32	175	162	C320R/EPB1032vk	C320S/EPB1032vk

Floor Lock

日式顶高器



Part No. 型号	Size 尺寸	Retracted Height 安装高度 (mm)	Extended Height 顶起高度 (mm)	TOP Plate 底板尺寸 (mm)	Bolt Hole Centres 孔距 (mm)	Attaching Bolt Size 孔径 (mm)
FLN-4	4"	125	151	120X120	100/85X100/85	11
FLN-5	5"	154	180	120X120	100/85X100/85	11
FLN-6	6"	170	210	120X120	100/85X100/85	11
FLN-8	8"	215	255	120X120	100/85X100/85	11



HERDAR 禾達腳輪®

Wheels & Casters

QUALITY CONTROL EQUIPMENT

We use a variety of professional inspection equipment to ensure that we deliver the best products from HERDAR.



Extra Heavy Dynamic Rolling Tester
Max load Capacity up to 20t.
Max speed up to 16 km/h



静圧力试验机
STATIC LOAD & TEMPERATURE TEST



ENDURANCE CIRCULAR VERTICAL ROLLING TEST



DRIVE WHEEL TEST



ENDURANCE CIRCULAR (TURNTABLE) TEST



INITIAL FORCE TEST



VMS



SALT SPRAY TEST

CONTACT US

WWW.HERDAR.COM

FACTORY

广东优达脚轮工业有限公司
URETHANE-TECH WHEELS AND CASTORS CO., LTD

广东省惠州市龙门县金山工业园工业六路
Jinshan Industry Park, Longmen County, Huizhou City,
Guangdong province, China
Zip Code : 516800

电话 TEL : +86-752-7339191 传真 FAX : +86-752-7871188
Export Sales E-Mail: hdexp@herdar.com

GUANGZHOU WAREHOUSE

禾达 (广州) 物流器材有限公司
HERDAR (GUANGZHOU) MATERIALS HANDLING EQUIPMENT CO., LTD

广东省广州市白云区太和镇沙亭村 10 队大塘路自编 98 号
No 98, Da Tang Road, Sha Ting Village, Taihe Town, Baiyun Dist.,
Guangzhou City, China
Zip Code : 510540

电话 TEL : +86-20-37294478 传真 FAX : +86-20-87485060
Domestic Sales E-Mail: info@herdar.com



Innovative Polyurethane Wheel Tread Series

HERDARPRENE®



HERDAR 禾達腳輪®
Wheels & Castors

WWW.HERDAR.COM

广东优达脚轮工业有限公司
URETHANE-TECH WHEELS AND CASTORS CO., LTD
电话TEL:+86-752-7339191 传真FAX:+86-752-7871188